

水電組 更換鋁窗

地點:水電組 2F 辦公室

1. 既設窗戶須拆卸，放置本廠人員指定位置，並更換烤漆鋁窗。
(玻璃及不可回收舊料由廠商清運帶走，其餘拆除後五金廢料放置於本廠指定位置。)
2. 烤漆鋁窗更換為左右開啟式，鋁窗*3 座含 3 片紗窗(放置左邊或右邊，統一即可)，最右側設置~30cm 鋁板*2 片(內外夾)，如圖。
3. 拆卸及裝設鋁窗門框時，若牆邊有缺陷須以水泥修補，最後再以矽利康膠填塞外牆邊緣。
4. 烤漆鋁窗顏色為黑或黑灰色，顏色須統一即可。

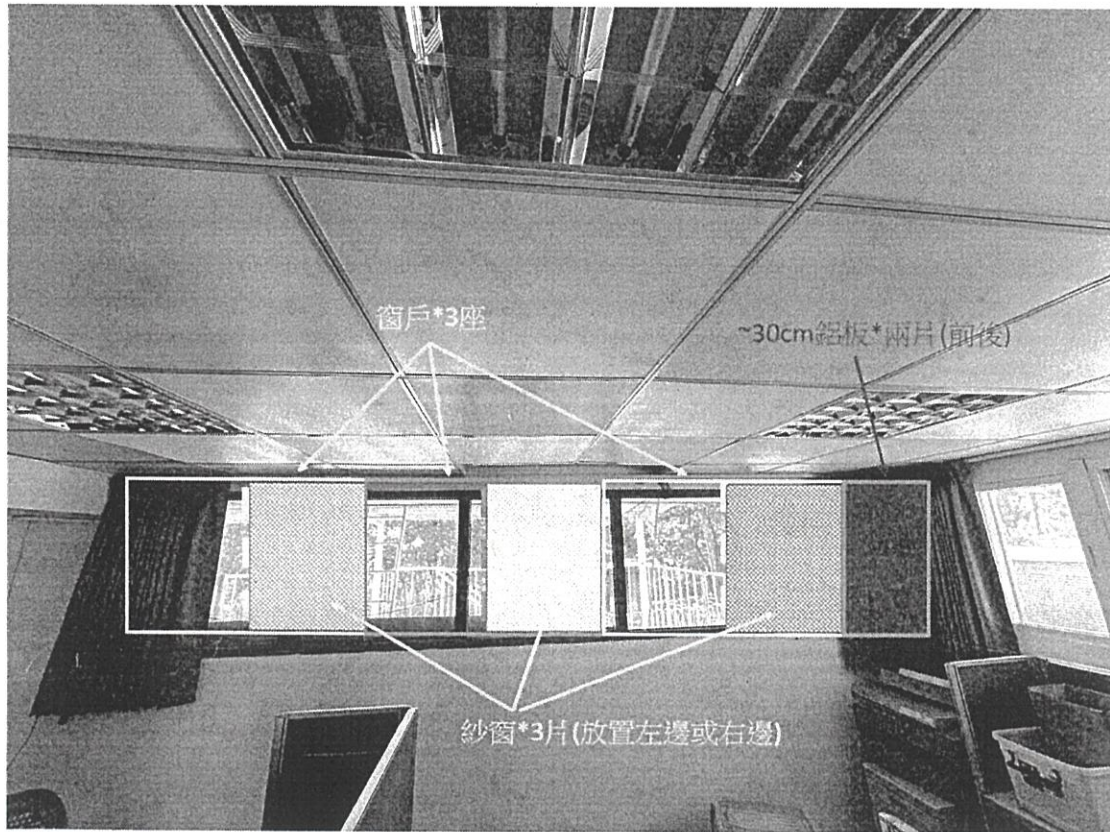


圖 鋁窗施作示意圖